

Om strömmen skulle gå så **lyser** den ändå



Satsa på ett säkert ljus i mörkret!

Den kostar lite mer än annan arbetsbelysning, men den betalar sig snabbt. För med batteridrivena verktyg och rätt arbetsbelysning kan du fortsätta jobba även om strömmen går. Du slipper vänta på att strömmen ska komma tillbaka och kan i stället göra det du gör bäst – jobba!


Satsa på ett säkert ljus i mörkret!

✦ **Effektivare!** Beroende på vilken av våra arbetsbelysningar du väljer, får du 0,5-15 timmars extra ljus vid strömavbrott. Med 40-100 % av den normala belysningsstyrkan!

✦ **Säkrare!** Med rätt arbetsbelysning ökar säkerheten. Ljuset slocknar inte när du är upptagen med ett känsligt eller svårt arbetsmoment.

✦ **Bra nödbelysning!** Lagen kräver att det finns fullgod nödbelysning även på tillfälliga arbetsplatser. Behöver du utrymma arbetsplatsen vid strömavbrott så kan du lita på den här lampan. Den visar vägen ut!

cellite
www.cellite.se

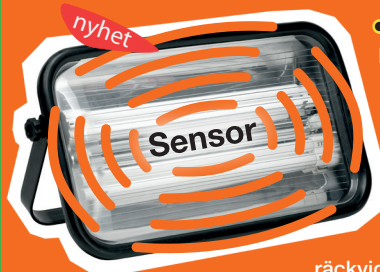

• Cellite Energysaver 72W (Ej batteriback-up)

Energieffektiv rörelsesensor Nya Cellite Energysaver 72W (2x36W lågenergi, HF-don) löser problemet när man förbrukar stora mängder energi helt i onödan, genom en inbyggd rörelsesensor. Om ingen person vistas i lampans närhet på 5 minuter justeras ljuseffekten automatiskt ned i energisparläge till 10% ljuseffekt med 90% energibesparing som följd. Efter ytterligare 10 min släcks lampan helt och går ned på standby. Lampan aktiveras igen med 100% ljusstyrka vid rörelse inom detektorns räckvidd (5-10 m). Lampan har 2 st 230V uttag på baksidan, drivs med

230V och har en 5 m lång gummikabel (H07RNF3X1.5). Slagtålig tack vare polykarbonatmaterial i skyddsglas och hölje, samtliga delar är utbytbara. Mått: 495x285x110 mm. Ljuskälla: Lågenergi 2 st 2G11 (36W). Ljusstyrka: 7500 lm. Vikt: 3,4 kg. IP-klass: IP54. Cellite art.nr: 750-5200. **E-nr: 7570150**

• Cellite Sonlux Panic 24W Lägst vikt

Smidig och lätt nät-/batteridriven arbetsbelysning med nödbelysningsfunktion. Lampan är uppladdningsbar med 75 % av laddningen kvar i batterierna efter 1 års lagring. Den inbyggda laddkretsen har en uppladdningstid på ca 9 timmar och vid nätanslutning (230V) laddas batterierna under drift. Vid spänningsbortfall på nätanslutningen aktiveras den inbyggda nödljusfunktionen och lampan lyser i ca 1 timme med ca 70 % av den normala belysningsstyrkan. Sonlux 24W Panic har två extra nätuttag på baksidan för användning vid nätdrift. Nätanslutning sker med 2,5 m lång H07RNF-kabel. Mått: 245x215x155 mm.

Ljuskälla: Lågenergi TC-F (24W). Batteri: Ni-MH 7,2 V, 2000 mAh. Ljusstyrka nät/nöd: 1700/1360 lm. Lystid, batteri: ca 1 tim. Laddningstid: ca 9 tim.

Vikt: 1,8 kg. IP-klass: IP54. Cellite art.nr: 750-3216. **E-nr: 7570004**



• Cellite Taurus SMD LED Akku Kraftigast ljusstyrka i batteriläge

Helt nyutvecklad, revolutionerande, nät-/batteridriven arbetsbelysning med 462 st ytmonterade (SMD) LED som ger hela 3000 lumen (mer än en 36W lågenergilampa!). Lampan som har inbyggd nödbelysningsfunktion är uppladdningsbar med 75 % av laddningen kvar i batterierna efter 1 års lagring. Det inbyggda batteripacket laddas upp på ca 4 timmar vid nätanslutning (230V). Vid spänningsbortfall på nätanslutningen aktiveras den inbyggda nödljusfunktionen och lampan ger normal belysningsstyrka i ca 1,5 timme. Taurus SMD LED Akku har två extra nätuttag på baksidan för användning vid nätdrift, nätanslutning sker med 5 m lång H07RNF-kabel. Arbetsbelysningen som har justerbart handtag är mycket slagtålig tack vare polykarbonatmaterial i skyddsglas och hölje. Mått: 390x330x140 mm. Ljuskälla: 462 st SMD LED (34W). Batteri: NiMH 14,4V, 4000 mAh. Ljusstyrka nät/nöd: 3000/3000 lm. Lystid, batteri: ca 1,5 tim. Laddningstid: ca 4 tim. Vikt: 3,7 kg. IP-klass: IP54. Cellite art.nr: 750-7810. **E-nr: 7570146**

• Cellite Magnum 127 LED Längst brinntid på batteri

Magnum 127 LED är en nät-/batteridriven arbetsbelysning med nödbelysningsfunktion. Lampan är uppladdningsbar med 75 % av laddningen kvar i batterierna efter 1 års lagring. Det inbyggda batteripacket laddas upp på ca 4 timmar vid nätanslutning (230V). Vid spänningsbortfall på nätanslutningen aktiveras den inbyggda nödljusfunktionen och lampan ger normal belysningsstyrka i ca 5 timmar. Magnum 127 LED har ett extra nätuttag på baksidan för användning vid nätdrift. Nätanslutning sker med 0,3 m lång H07RNF-kabel. Mått: 340x230x110 mm. Ljuskälla: 127 st LED (15W). Batteri: NiMH 14,4V, 1800 mAh. Ljusstyrka nät/nöd: 255/255 lm. Lystid, batteri: ca 5 tim. Laddningstid: ca 4 tim. Vikt: 2,1 kg. IP-klass: IP54. Cellite art.nr: 750-5021. **E-nr: 7570033**



• Cellite Allround 42W Akku Bländfritt ljus

Cellites egenutvecklade rundstrålade lampa Allround med 42W kompaktlysrör för nät-/batteridriven. Lampan som har inbyggd nödbelysningsfunktion är uppladdningsbar med 75 % av laddningen kvar i batterierna efter 1 års lagring. Det inbyggda batteripacket laddas upp på ca 4 timmar vid nätanslutning (230V). Vid spänningsbortfall på nätanslutningen aktiveras den inbyggda nödljusfunktionen och lampan ger normal belysningsstyrka i ca 1 timme. Cellite Allround 42W är helt tillverkad i plast-/kompositmaterial och kan både hängas i integrerad krok, sättas på stativ samt ställas på golvet. Dubbla nätuttag och 5 m lång H07RNF-kabel. Mått: 210x210x330 mm. Ljuskälla: Lågenergi.GX24q-4 (42W). Batteri: NiMH 14,4V, 4000 mAh. Ljusstyrka nät/nöd: 3200/3200 lm. Lystid, batteri: ca 1 tim. Laddningstid: ca 4 tim. Vikt: 2,4 kg. IP-klass: IP54. Cellite art.nr: 750-7801. **E-nr: 7570141**

• Cellite Solaris Lite Ersätter generatordriven belysning

Solaris Lite är en kraftfull portabel LED-baserad arbetsbelysning. Armaturen har en konstruktion med mycket hållbar front av polykarbonat. Optiken i lampan är framtagen för att ge optimal ljusspridning och i varje lamp huvud sitter 18 st CREE 3,5W LED som genererar upp till 3000 lumen (2 olika lägen för ljusstyrka). Vid nätanslutning/laddning aktiveras en nödbelysningsfunktion som gör att den anslutna armaturen lyser i 15 timmar med 1500 lumen efter spänningsbortfall. Ett teleskopstativ medföljer, som när det fästs på väskan gör att lampan når 2,2 meters höjd. Väskan innehåller elektronik, VRLA-batteri och laddare. Fler Solaris-modeller finns på www.cellite.se. Mått lamp huvud: 300x200x40 mm. Mått väska: 250x180x140 mm. Ljuskälla: 1x18 st CREE-LED 3,5W. Batteri: Bly VRLA 12V, 17Ah. Ljusstyrka L/H: 1500/3000 lm. Lystid, batteri: 15 tim (L)/7 tim (H). Laddningstid: 5 tim. Vikt: 9,5 kg. IP-klass: IP65. Cellite art.nr: 750-6010. **E-nr: 7570006**

Nu även möjlighet till 6000 Lumen-huvud.



ny design